


CASA DELLA CATENA DI TAMBURINI FABRIZIO

TRASPORTO CON GOMMA


ROLLER TRANSMISSION CHAINS WITH RUBBER
CHAÎNES A ROULEAUX À TASSEaux CAOUTCHOUC
ROLLENKETTING MET OPGEVULKANISEERD GUMMIPROFIEL

GOMMA A1

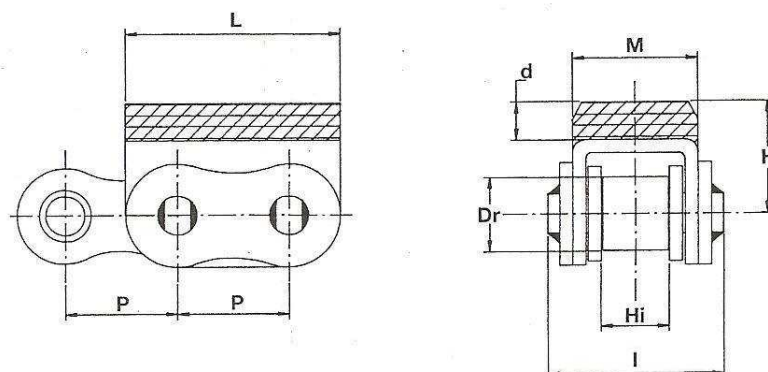


	DIMENSIONI								CARICO MINIMO DI ROTTURA	PESO NETTO AL METRO	TRADE MARK
	PASSO	LARGHEZZA INTERNA MINIMA	DIAMETRO RULLO	INGOMBRO PERNO	LARGHEZZA CAVALLOTTO GOMMATO	LUNGHEZZA CAVALLOTTO GOMMATO	ALTEZZA CAVALLOTTO GOMMATO	SPESSORE GOMMA			
	P. mm.	Hi mm.	DR mm.	I mm.	M mm.	L mm.	H mm.	d mm.			
	19,05	18,30	12,07	32,30	26,00	35	16	4,50	3000	2,258	
	19,05	30,20	12,07	45,50	38,20	35	16	4,50	3000	2,978	
	25,40	15,88	15,88	37,00	27,50	49	20	4,00	6600	3,632	

GOMMA A2

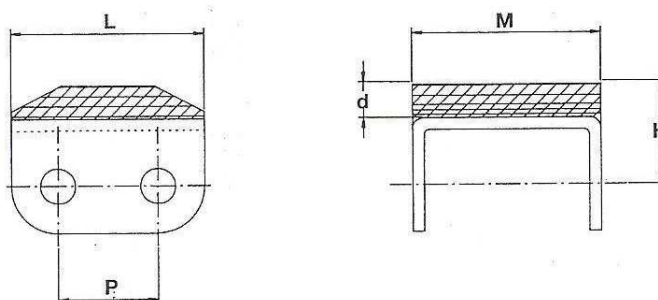

	DIMENSIONI								CARICO MINIMO DI ROTTURA	PESO NETTO AL METRO	TRADE MARK
	PASSO	LARGHEZZA INTERNA MINIMA	DIAMETRO RULLO	INGOMBRO PERNO	LARGHEZZA CAVALLOTTO GOMMATO	LUNGHEZZA CAVALLOTTO GOMMATO	ALTEZZA CAVALLOTTO GOMMATO	SPESSORE GOMMA			
	P. mm.	Hi mm.	DR mm.	I mm.	M mm.	L mm.	H mm.	d mm.			
	19,05	30,20	12,07	45,50	38,20	35	16	4	3000	2,926	

GOMMA B1

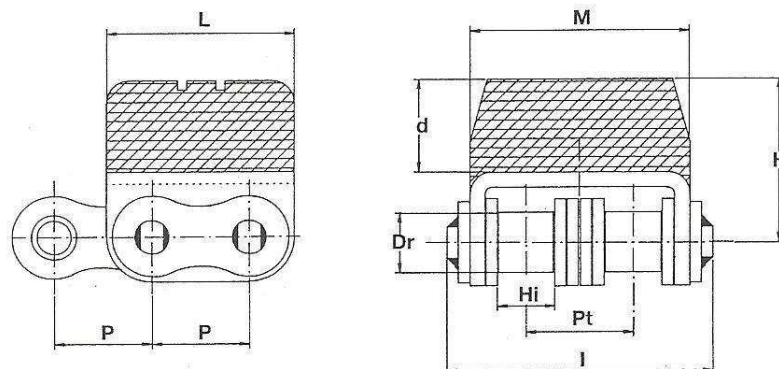


	DIMENSIONI								CARICO MINIMO DI ROTTURA	PESO NETTO AL METRO	TRADE MARK
	PASSO	LARGHEZZA INTERNA MINIMA	DIAMETRO RULLO	INGOMBRO PERNO	LARGHEZZA CAVALLOTTO GOMMATO	LUNGHEZZA CAVALLOTTO GOMMATO	ALTEZZA CAVALLOTTO GOMMATO	SPESSORE GOMMA			
	P. mm.	Hi mm.	DR mm.	I mm.	M mm.	L mm.	H mm.	d mm.			
	19,05	11,68	12,07	45,50	38,70	35	28	16	6000	3,949	

CASA DELLA CATENA DI TAMBURINI FABRIZIO

TRASPORTO CON GOMMA


GOMMA B2

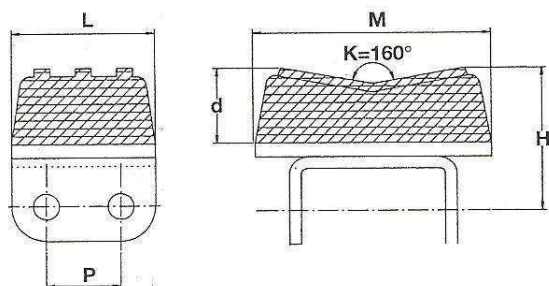

*E' possibile la fornitura con gomma liscia


	DIMENSIONI									CARICO MINIMO DI ROTTURA	PESO NETTO AL METRO	TRADE MARK
	PASSO	LARGHEZZA INTERNA MINIMA	DIAMETRO RULLO	INGOMBRO PERNO	LARGHEZZA CAVALLOTTO GOMMATO	LUNGHEZZA CAVALLOTTO GOMMATO	ALTEZZA CAVALLOTTO GOMMATO	SPESSORE GOMMA	PASSO TRASVERSALE			
	P. mm.	Hi mm.	DR mm.	I mm.	M mm.	L mm.	H mm.	d mm.	Pt mm.			
	19,05	11,68	12,07	45,50	60	35	33	16	19,46	6000	5,830	

GOMMA B3

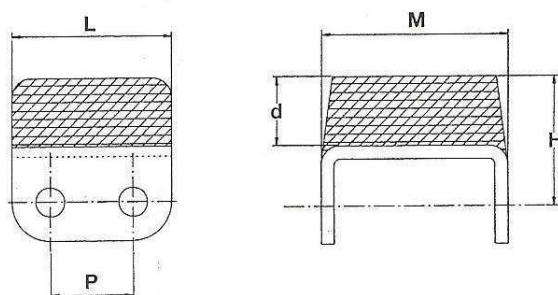

	DIMENSIONI									CARICO MINIMO DI ROTTURA	PESO NETTO AL METRO	TRADE MARK
	PASSO	LARGHEZZA INTERNA MINIMA	DIAMETRO RULLO	INGOMBRO PERNO	LARGHEZZA CAVALLOTTO GOMMATO	LUNGHEZZA CAVALLOTTO GOMMATO	ALTEZZA CAVALLOTTO GOMMATO	SPESSORE GOMMA	PASSO TRASVERSALE			
	P. mm.	Hi mm.	DR mm.	I mm.	M mm.	L mm.	H mm.	d mm.	Pt mm.			
	15,875	9,65	10,16	40,50	34,00	29,50	15,20	4,40	16,59	5000	2,565	
	19,05	11,68	12,07	45,50	38,70	35,00	28,00	16,00	19,46	6000	3,949	
	19,05	11,68	12,07	45,50	38,70	35,00	16,00	4,00	19,46	6000	3,450	

GOMMA B4

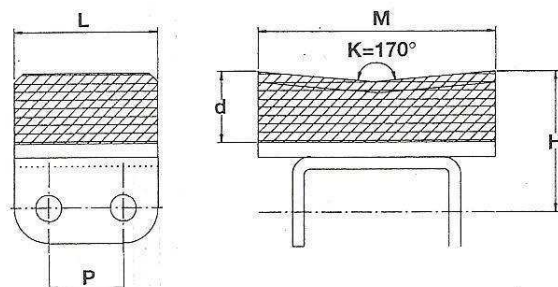


	DIMENSIONI									CARICO MINIMO DI ROTTURA	PESO NETTO AL METRO	TRADE MARK
	PASSO	LARGHEZZA INTERNA MINIMA	DIAMETRO RULLO	INGOMBRO PERNO	LARGHEZZA CAVALLOTTO GOMMATO	LUNGHEZZA CAVALLOTTO GOMMATO	ALTEZZA CAVALLOTTO GOMMATO	SPESSORE GOMMA	PASSO TRASVERSALE			
	P. mm.	Hi mm.	DR mm.	I mm.	M mm.	L mm.	H mm.	d mm.	Pt mm.			
	19,05	11,68	12,07	45,50	76	35,50	35	18	19,46	6000	6,115	

CASA DELLA CATENA DI TAMBURINI FABRIZIO


TRASPORTO CON GOMMA

GOMMA B5

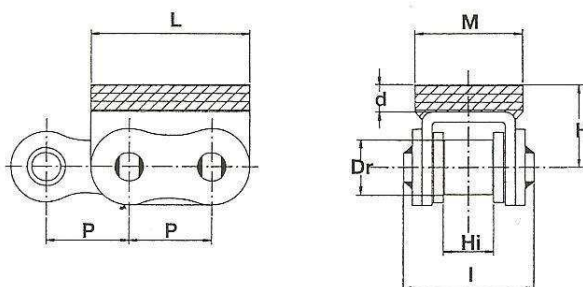


	DIMENSIONI								CARICO MINIMO DI ROTTURA	PESO NETTO AL METRO	TRADE MARK
	PASSO	LARGHEZZA INTERNA MINIMA	DIAMETRO RULLO	INGOMBRO PERNO	LARGHEZZA CAVALLOTTO GOMMATO	LUNGHEZZA CAVALLOTTO GOMMATO	ALTEZZA CAVALLOTTO GOMMATO	SPESSORE GOMMA			
	P. mm.	Hi mm.	DR mm.	I mm.	M mm.	L mm.	H mm.	d mm.			
	12,70	7,75	8,51	20	18	24,30	12,15	3,75	1900	1,307	

GOMMA B6

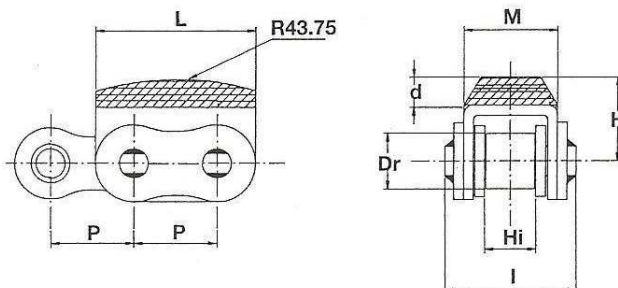

	DIMENSIONI								CARICO MINIMO DI ROTTURA	PESO NETTO AL METRO	TRADE MARK
	PASSO	LARGHEZZA INTERNA MINIMA	DIAMETRO RULLO	INGOMBRO PERNO	LARGHEZZA CAVALLOTTO GOMMATO	LUNGHEZZA CAVALLOTTO GOMMATO	ALTEZZA CAVALLOTTO GOMMATO	SPESSORE GOMMA			
	P. mm.	Hi mm.	DR mm.	I mm.	M mm.	L mm.	H mm.	d mm.			
	12,70	7,75	8,51	20	14,30	24,30	12,40	4	1900	1,200	

GOMMA B7

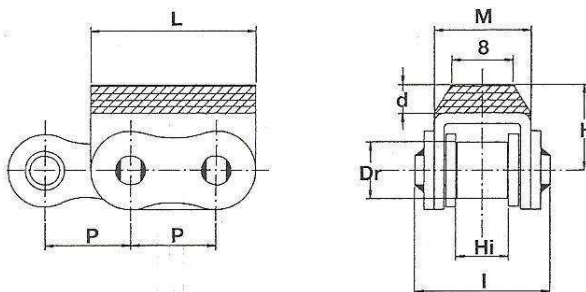


	DIMENSIONI								CARICO MINIMO DI ROTTURA	PESO NETTO AL METRO	TRADE MARK
	PASSO	LARGHEZZA INTERNA MINIMA	DIAMETRO RULLO	INGOMBRO PERNO	LARGHEZZA CAVALLOTTO GOMMATO	LUNGHEZZA CAVALLOTTO GOMMATO	ALTEZZA CAVALLOTTO GOMMATO	SPESSORE GOMMA			
	P. mm.	Hi mm.	DR mm.	I mm.	M mm.	L mm.	H mm.	d mm.			
	12,70	7,75	8,51	20	14,30	24,30	12,40	4	1900	1,200	

CASA DELLA CATENA DI TAMBURINI FABRIZIO


TRASPORTO CON GOMMA

GOMMA C1

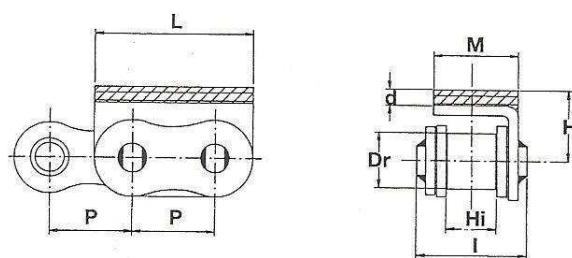


	DIMENSIONI								CARICO MINIMO DI ROTTURA	PESO NETTO AL METRO	TRADE MARK
	PASSO	LARGHEZZA INTERNA MINIMA	DIAMETRO RULLO	INGOMBRO PERNO	LARGHEZZA ALETTA GOMMATA	LUNGHEZZA ALETTA GOMMATA	ALTEZZA ALETTA GOMMATA	SPESSORE GOMMA			
	P. mm.	Hi mm.	DR mm.	I mm.	M mm.	L mm.	H mm.	d mm.			
	9,525	5,72	6,35	13,20	9,10	17,70	9	2,20	1000	0,580	
	12,70	7,75	8,51	16,50	12,50	23,30	11,70	2,40	1900	0,904	
	12,70	7,75	8,51	16,50	12,50	23,30	18	8,70	1900	0,990	
	15,875	6,35	10,16	16,10	12,80	20,00	12,70	2,00	2500	0,907	
	15,875	6,35	10,16	16,10	12,80	28,90	12,70	1,50	2500	0,957	
	15,875	9,65	10,16	19,30	12,80	28,90	12,70	1,50	2500	1,090	

GOMMA C2

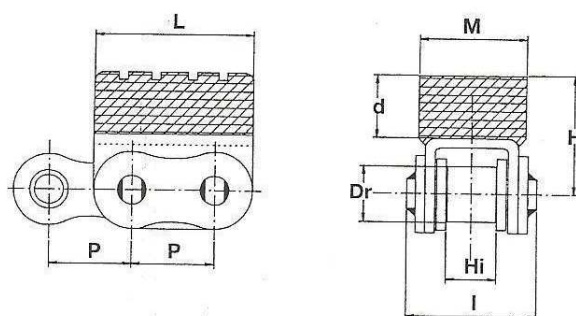

	DIMENSIONI								CARICO MINIMO DI ROTTURA	PESO NETTO AL METRO	TRADE MARK
	PASSO	LARGHEZZA INTERNA MINIMA	DIAMETRO RULLO	INGOMBRO PERNO	LARGHEZZA CAVALLOTTO GOMMATO	LUNGHEZZA CAVALLOTTO GOMMATO	ALTEZZA CAVALLOTTO GOMMATO	SPESSORE GOMMA			
	P. mm.	Hi mm.	DR mm.	I mm.	M mm.	L mm.	H mm.	d mm.			
	12,70	7,75	8,51	20	16,70	23,60	20	11,60	1900	1,406	

GOMMA C3

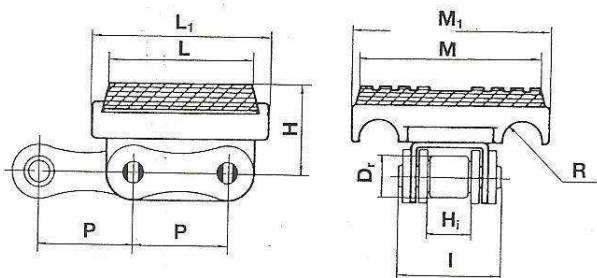


	DIMENSIONI										CARICO MINIMO DI ROTTURA	PESO NETTO AL METRO	TRADE MARK
	PASSO	LARGHEZZA INTERNA MINIMA	DIAMETRO RULLO	INGOMBRO PERNO	LARGHEZZA PLACCA GOMMATA	LUNGHEZZA PLACCA GOMMATA	ALTEZZA CAVALLOTTO GOMMATO	LARGHEZZA TACCHETTO	LUNGHEZZA TACCHETTO	RAGGIO GUIDA			
	P. mm.	Hi mm.	DR mm.	I mm.	M mm.	L mm.	H mm.	M1 mm.	L1 mm.	R mm.			
	38,10	15,88	15,88	37,50	75,50	57,20	37,50	81	73	7,50	5500	5,820	

CASA DELLA CATENA DI TAMBURINI FABRIZIO


TRASPORTO CON GOMMA

GOMMA C4

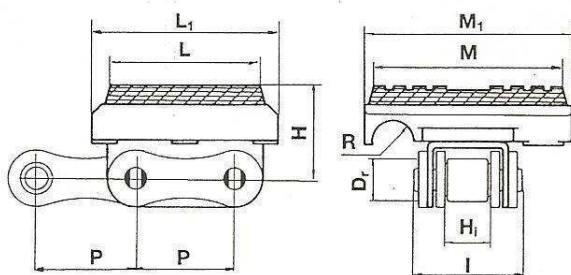


	DIMENSIONI										CARICO MINIMO DI ROTTURA	PESO NETTO AL METRO	TRADE MARK
	PASSO	LARGHEZZA INTERNA MINIMA	DIAMETRO RULLO	INGOMBRO PERNO	LARGHEZZA PLACCA GOMMATA	LUNGHEZZA PLACCA GOMMATA	ALTEZZA CAVALLOTTO GOMMATO	LARGHEZZA TACCHETTO	LUNGHEZZA TACCHETTO	RAGGIO GUIDA			
	P. mm.	Hi mm.	DR mm.	I mm.	M mm.	L mm.	H mm.	M1 mm.	L1 mm.	R mm.			
	38,10	15,88	15,88	37,50	75,50	57,20	37,50	81	73	7,50	5500	5,814	

GOMMA C5

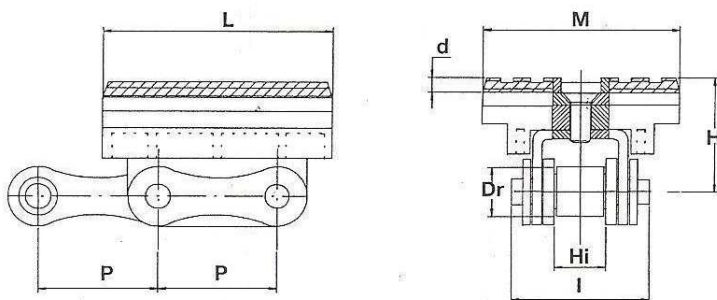

	DIMENSIONI									CARICO MINIMO DI ROTTURA	PESO NETTO AL METRO	TRADE MARK
	PASSO	LARGHEZZA INTERNA MINIMA	DIAMETRO RULLO	INGOMBRO PERNO	LARGHEZZA PLACCA GOMMATA	LUNGHEZZA PLACCA GOMMATA	ALTEZZA CAVALLOTTO GOMMATO	SPESSORE GOMMA	PASSO TRASVERSALE			
	P. mm.	Hi mm.	DR mm.	I mm.	M mm.	L mm.	H mm.	d mm.	Pt mm.			
	38,10	15,88	15,88	44,50	62	74	36,50	5	/	5500	6,431	

GOMMA C6

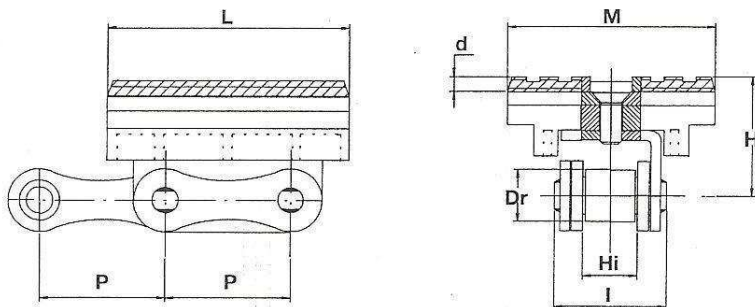


	DIMENSIONI									CARICO MINIMO DI ROTTURA	PESO NETTO AL METRO	TRADE MARK
	PASSO	LARGHEZZA INTERNA MINIMA	DIAMETRO RULLO	INGOMBRO PERNO	LARGHEZZA PLACCA GOMMATA	LUNGHEZZA PLACCA GOMMATA	ALTEZZA ALETTA GOMMATA	SPESSORE GOMMA	PASSO TRASVERSALE			
	P. mm.	Hi mm.	DR mm.	I mm.	M mm.	L mm.	H mm.	d mm.	Pt mm.			
	38,10	15,88	15,88	33	62	74	36,50	5	/	5500	5,237	

CASA DELLA CATENA DI TAMBURINI FABRIZIO


TRASPORTO CON GOMMA

GOMMA C7

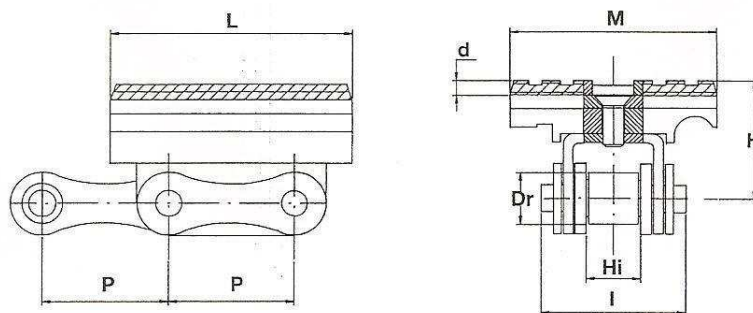



	DIMENSIONI									CARICO MINIMO DI ROTTURA	PESO NETTO AL METRO	TRADE MARK
	PASSO	LARGHEZZA INTERNA MINIMA	DIAMETRO RULLO	INGOMBRO PERNO	LARGHEZZA PLACCA GOMMATA	LUNGHEZZA PLACCA GOMMATA	ALTEZZA CAVALLOTTO GOMMATO	SPESSORE GOMMA	PASSO TRASVERSALE			
	P. mm.	Hi mm.	DR mm.	I mm.	M mm.	L mm.	H mm.	d mm.	Pt mm.			
	38,10	15,88	15,88	44,50	62	74	36,50	5	/	5500	6,353	

GOMMA C8


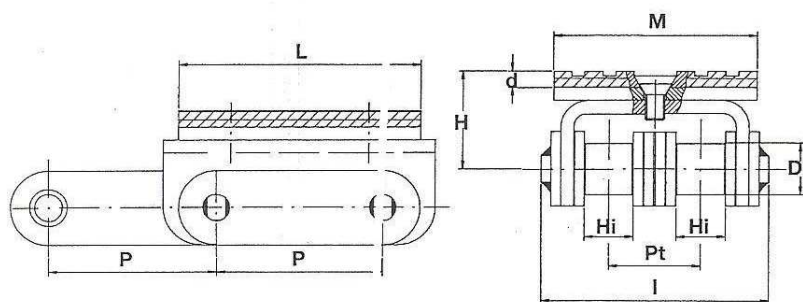


	DIMENSIONI									CARICO MINIMO DI ROTTURA	PESO NETTO AL METRO	TRADE MARK
	PASSO	LARGHEZZA INTERNA MINIMA	DIAMETRO RULLO	INGOMBRO PERNO	LARGHEZZA PLACCA GOMMATA	LUNGHEZZA PLACCA GOMMATA	ALTEZZA CAVALLOTTO GOMMATO	SPESSORE GOMMA	PASSO TRASVERSALE			
	P. mm.	Hi mm.	DR mm.	I mm.	M mm.	L mm.	H mm.	d mm.	Pt mm.			
	50,80	15	15,88	69,50	62	74	30	5	28	12000	8,500	

GOMMA D0

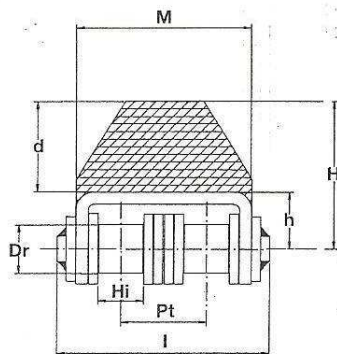


GOMMA D1



	DIMENSIONI									CARICO MINIMO DI ROTTURA	PESO NETTO AL METRO	TRADE MARK
	PASSO	LARGHEZZA INTERNA MINIMA	DIAMETRO RULLO	INGOMBRO PERNO	LARGHEZZA CAVALLOTTO GOMMATO	LUNGHEZZA CAVALLOTTO GOMMATO	ALTEZZA CAVALLOTTO GOMMATO	SPESSORE GOMMA	PASSO TRASVERSALE			
	P. mm.	Hi mm.	DR mm.	I mm.	M mm.	L mm.	H mm.	d mm.	Pt mm.			
	12,70	7,75	8,51	34	28,40	24,10	12,40	4	14,25	3600	2,080	
	12,70	7,75	8,51	34	28,40	24,10	23,30	14,9	14,25	3600	2,596	
	19,05	11,68	12,07	45,50	38,70	35	28	16	19,46	6000	3,830	


TRASPORTO CON GOMMA

GOMMA D2

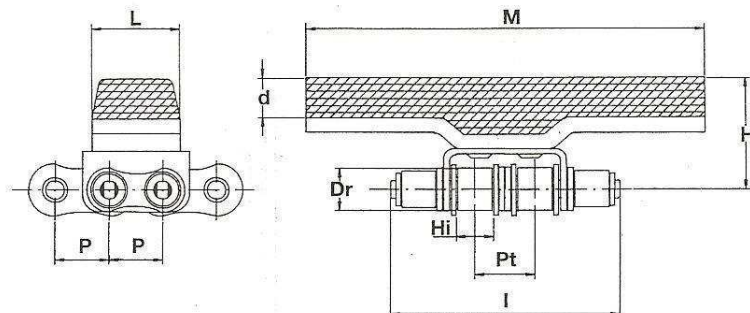


	DIMENSIONI									CARICO MINIMO DI ROTTURA	PESO NETTO AL METRO	TRADE MARK
	PASSO	LARGHEZZA INTERNA MINIMA	DIAMETRO RULLO	INGOMBRO PERNO	LARGHEZZA PLACCA GOMMATA	LUNGHEZZA PLACCA GOMMATA	ALTEZZA CAVALLOTTO GOMMATO	SPESSORE GOMMA	PASSO TRASVERSALE			
	P. mm.	Hi mm.	DR mm.	I mm.	M mm.	L mm.	H mm.	d mm.	Pt mm.			
	15,875	9,65	10,16	64	110	24	31	11,50	16,59	5000	3,250	

GOMMA D3

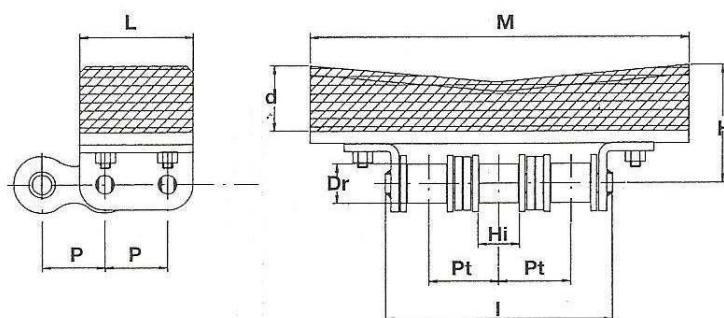

	DIMENSIONI									CARICO MINIMO DI ROTTURA	PESO NETTO AL METRO	TRADE MARK
	PASSO	LARGHEZZA INTERNA MINIMA	DIAMETRO RULLO	INGOMBRO PERNO	LARGHEZZA PLACCA GOMMATA	LUNGHEZZA PLACCA GOMMATA	ALTEZZA CAVALLOTTO GOMMATO	SPESSORE GOMMA	PASSO TRASVERSALE			
	P. mm.	Hi mm.	DR mm.	I mm.	M mm.	L mm.	H mm.	d mm.	Pt mm.			
	19,05	11,68	12,07	63	116	35	41,50	20	19,46	9000	11,270	

GOMMA D4

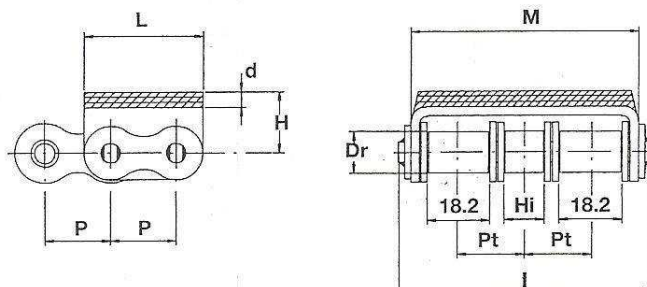

	DIMENSIONI									CARICO MINIMO DI ROTTURA	PESO NETTO AL METRO	TRADE MARK
	PASSO	LARGHEZZA INTERNA MINIMA	DIAMETRO RULLO	INGOMBRO PERNO	LARGHEZZA CAVALLOTTO GOMMATO	LUNGHEZZA CAVALLOTTO GOMMATO	ALTEZZA CAVALLOTTO GOMMATO	SPESSORE GOMMA	PASSO TRASVERSALE			
	P. mm.	Hi mm.	DR mm.	I mm.	M mm.	L mm.	H mm.	d mm.	Pt mm.			
	19,05	11,68	12,07	73	66	35	17,50	4,50	19,46	6000	5,607	