


CASA DELLA CATENA DI TAMBURINI FABRIZIO

CATENE RASCHIANTI SERIE EUROPEA (ISO 1977 - DIN 8167) SCRAPER CHAINS EUROPEAN STANDARD (ISO 1977 - DIN 8167)

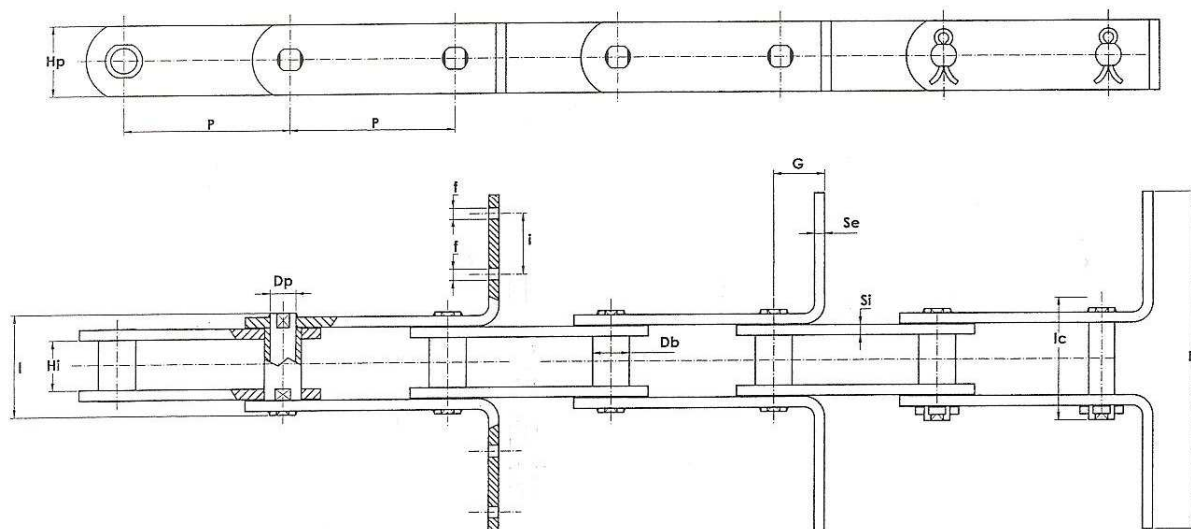

SERIE EUROPEA - EUROPEAN STANDARD

NOSTRO CODICE ISO °	Dimensioni nominali			Altre dimensioni									Carico minimo di rottura *		TRADE MARK
	passo	largh. interna min.	diam. bussola	altezza max piastre	spess. piastre int.	spess. pale est.	diam. max perno	largh. perno ribad.	largh. perno copigl.	apertura pale	ingombro piega pale				
	P mm	Hi mm	Db mm	Hp mm	Si mm	Se mm	Dp mm	I mm	Ic mm	Ix mm	G mm	N Kg	T Kg		
M 160 - R - 100 M 160 - R - 125 M 160 - R - 160 M 160 - R - 200 M 160 - R - 250	100 125 160 200 250	37	25,0	50	7	7	18,0	74	85	350	35	16.310	25.000		
M 224 - R - 125 M 224 - R - 160 M 224 - R - 200 M 224 - R - 250	125 160 200 250	43	30,0	60	8	8	21,0	85	98	400	40	22.834	32.000		
M 315 - R - 160 M 315 - R - 200 M 315 - R - 250 M 315 - R - 315	160 200 250 315	48	36,0	70	10	10	25,0	100	118	400	50	32.110	51.000		
M 450 - R - 160 M 450 - R - 200 M 450 - R - 250 M 450 - R - 315	160 200 250 315	56	42	80	12	12/10	30,0	114	134	480	60	45.870	71.000		

■ L'apertura pale (I_x) è fornita a richiesta / Scraper width (I_x) upon request

* Foro pale "f" e interasse "i" forniti a richiesta / "f" and "i" upon request


Catena ribadita o copigliata a richiesta / Riveted or cottered chain upon request

* N = carico di rottura per catene con piastre non trattate / Ultimate tensile strenght for chains with not treated plates

* T = carico di rottura per catene con piastre trattate / Ultimate tensile strenght for chains with treated plates

CASA DELLA CATENA DI TAMBURINI FABRIZIO

CATENE RASCHIANTI SERIE DIN 8165 SCRAPER CHAINS TO DIN 8165

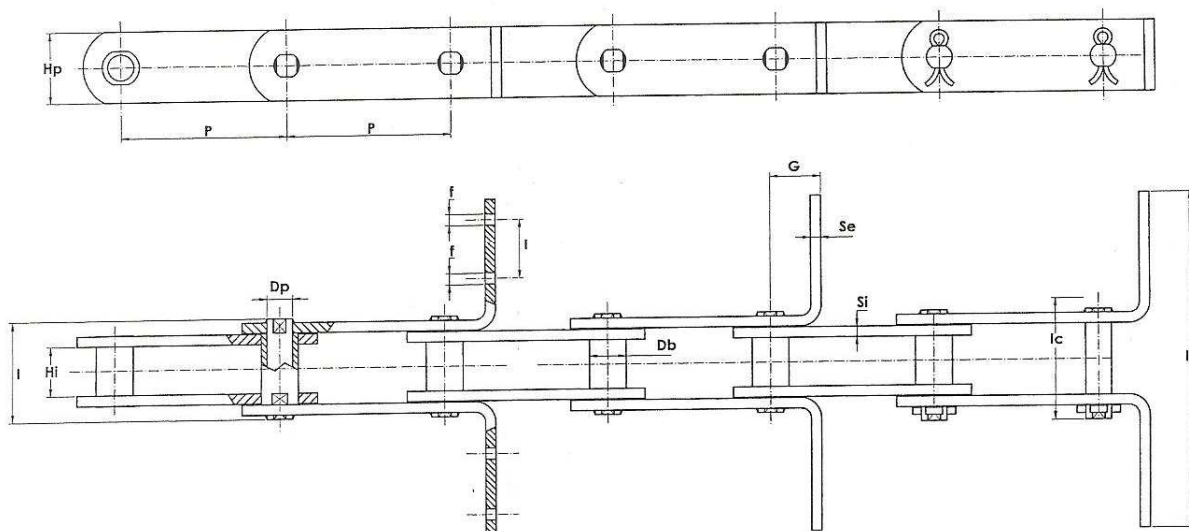

SERIE DIN - DIN STANDARD

SERIE DIN - DIN STANDARD

NOSTRO CODICE (DIN) •	Dimensioni nominali			Altre dimensioni								Carico minimo di rottura *		TRADE MARK
	passo	largh. interna min.	diam. bussola	altezza max piastre	spess. piastre int.	spess. pale est.	diam. max perno	largh. perno ribad.	largh. perno copigl.	apertura pale	ingombro piega pale			
	P mm	Hi mm	Db mm	Hp mm	Si mm	Se mm	Dp mm	I mm	Ic mm	Ix mm	G mm	N Kg	T Kg	
FV 140 - R - 100	100	35	26	45	6	6	18	67	79	300	35	14.270	18.500	
FV 140 - R - 125	125													
FV 140 - R - 150	150													
FV 140 - R - 160	160													
FV 140 - R - 175	175													
FV 140 - R - 200	200													
FV 180 - R - 125	125	45	30	50	8	8	20	86	98	350	40	18.348	25.000	
FV 180 - R - 150	150													
FV 180 - R - 160	160													
FV 180 - R - 175	175													
FV 180 - R - 200	200													
FV 180 - R - 250	250													
FV 250 - R - 125	125	55	36	60	8	8	26	99	113	350	50	25.484	31.000	
FV 250 - R - 150	150													
FV 250 - R - 160	160													
FV 250 - R - 175	175													
FV 250 - R - 200	200													
FV 250 - R - 250	250													
FV 315 - R - 150	150	65	42	70	10	10	30	117	134	400	60	32.110	48.000	
FV 315 - R - 160	160													
FV 315 - R - 175	175													
FV 315 - R - 200	200													
FV 315 - R - 250	250													

■ L'apertura pale (lx) è fornita a richiesta / Scraper width (lx) upon request

* Foro pale "f" e interasse "i" forniti a richiesta / "f" and "i" upon request


Catena ribadita o copigliata a richiesta / Riveted or cottered chain upon request

* N = carico di rottura per catene con piastre non trattate / Ultimate tensile strenght for chains with not treated plates

* T = carico di rottura per catene con piastre trattate / Ultimate tensile strenght for chains with treated plates

CASA DELLA CATENA DI TAMBURINI FABRIZIO

CATENE RASCHIANTI A STANDARD FRANCESE SCRAPER CHAINS TO FRENCH STANDARD

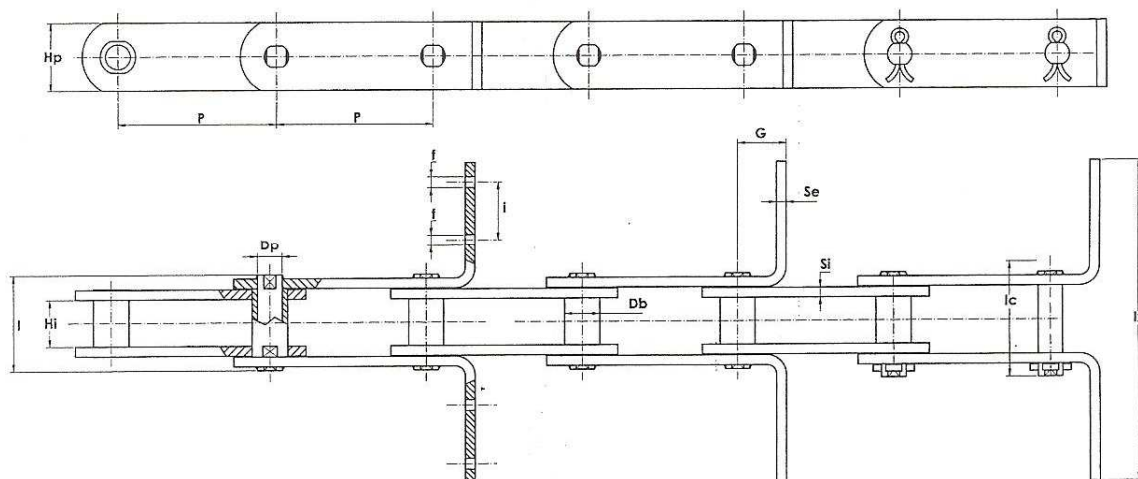

STANDARD FRANCESE - FRENCH STANDARD

NOSTRO CODICE •	Dimensioni nominali			Altre dimensioni								Carico minimo di rottura * N Kg	TRADE MARK
	passo	largh. interna min.	diam. bussola	altezza max piastre	spess. piastre int.	spess. pale est.	diam. max perno	largh. perno ribad.	largh. perno copigl.	apertura pale	ingombro piega pale		
	P mm	Hi mm	Db mm	Hp mm	Si mm	Se mm	Dp mm	I mm	Ic mm	lx mm	G mm		
NFE 14 / 50 NFE 14 / 75 NFE 14 / 100	50 75 100	16	12	20	3	3	8	34	41	140	20	1.600	
NFE 35 / 75 NFE 35 / 100 NFE 35 / 125 NFE 35 / 150	75▲ 100▲ 125▲ 150▲	16	18	25	4	4	12	39	50	290	25	4.100	
NFE 68 / 100 NFE 68 / 125 NFE 68 / 150 NFE 68 / 160	100 125 150 160	21	24	40	5	5	18	50	61	330	35	7.300	
NFE 100 / 100 NFE 100 / 125 NFE 100 / 150 NFE 100 / 160	100 125 150 160	21	24	40	7	7	18	58	69	330	35	11.300	
NFE 140 / 100 NFE 140 / 125 NFE 140 / 150 NFE 140 / 160	100 125 150 160	26	32	50	7	7	20	65	78	400	40	15.300	
NFE 200 / 100 NFE 200 / 125 NFE 200 / 150 NFE 200 / 160	100▲ 125▲ 150▲ 160▲	26	32	50	7	7	20	65	78	400	40	22.500	
NFE 270 / 150 NFE 270 / 160	150▲ 160▲	38	38	60	8	8	26	82	96	400	40	27.000	
NFE 400 / 160	160	38	38	70	12	10	26	94	109	400	55	40.800	

■ L'apertura pale (lx) è fornita a richiesta / Scraper width (lx) upon request.


* Foro pale "f" e interasse "i" forniti a richiesta / "f" and "i" upon request

▲ Catena con piastre bonificate / Chain with hardened plates

Catena ribadita o copigliata a richiesta / Riveted or cottered chain upon request

CASA DELLA CATENA DI TAMBURINI FABRIZIO

CATENE RASCHIANTI A STANDARD INTERNO - SERIE RAR SCRAPER CHAINS TO WORK'S STANDARD - RAR SERIES

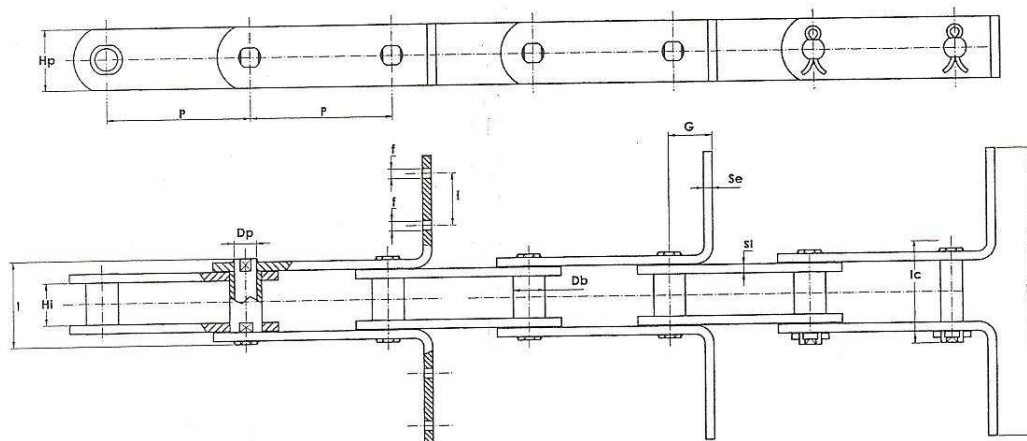

SERIE RAR - RAR SERIES

SERIE RAR - RAR SERIES

NOSTRO CODICE •	Dimensioni nominali			Altre dimensioni									Carico minimo di rottura * N Kg	TRADE MARK
	passo	largh. interna min.	diam. bussola	altezza max piastre	spess. piastre inf.	spess. pale est.	diam. max perno	largh. perno ribad.	largh. perno copigl.	apertura pale	ingombro piega pale			
	P mm	Hi mm	Db mm	Hp mm	Si mm	Se mm	Dp mm	I mm	Ic mm	Ix mm	G mm			
RAR 30 / 50 RAR 30 / 75 RAR 30 / 100	50 75 100	15	13,35	25	3	3	10	34	39	140	20	3.000		
RAR 40 / 75 RAR 40 / 100 RAR 40 / 125	75 100 125	24	15,00	30	3	3	10	43	50	220	25	4.000		
RAR 60 / 60 RAR 60 / 75 RAR 60 / 100 RAR 60 / 125 RAR 60 / 150	60 75 100 125 150	25	17,00	35	4	4	11	49	56	240	25	6.000		
RAR 80 / 100 RAR 80 / 125 RAR 80 / 150	100 125 150	28	18,00	40	4	4	12	52	59	260	30	8.000		
RAR 100 / 100 RAR 100 / 125 RAR 100 / 150	100 125 150	35	20,00	45	4	4	14	59	65	260	30	10.000		
RAR 120 / 100 RAR 120 / 125 RAR 120 / 150	100 125 150	40	22,00	50	4	4	17	65	74	260	35	12.000		
RAR 140 / 100 RAR 140 / 125 RAR 140 / 150	100 125 150	40	27,00	50	6	6	20	73	85	300	40	14.000		
RAR 180 / 100 RAR 180 / 125 RAR 180 / 150	100 125 150	40	30,00	50	8	8	20	82	94	350	40	18.000		


■ L'apertura pale (Ix) è fornita a richiesta / Scraper width (Ix) upon request

* Foro pale "f" e interasse "i" forniti a richiesta / "f" and "i" upon request

Catena ribadita o copigliata a richiesta / Riveted or cottered chain upon request

CASA DELLA CATENA DI TAMBURINI FABRIZIO

CATENE RASCHIANTI A STANDARD INTERNO - SERIE EUR SCRAPER CHAINS TO WORK'S STANDARD - EUR SERIES

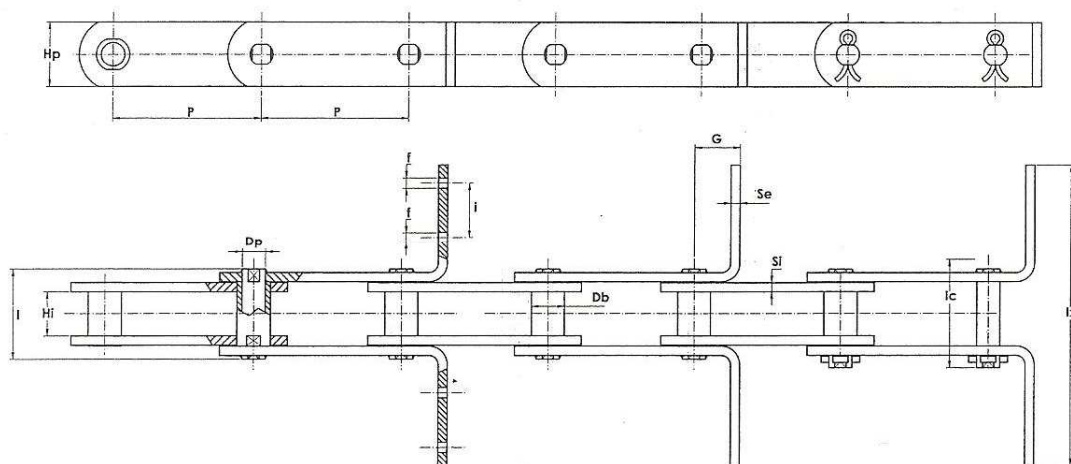

SERIE EUR - EUR SERIES

NOSTRO CODICE •	Dimensioni nominali			Altre dimensioni									Carico minimo di rottura *	TRADE MARK
	passo P mm	largh. interna min. Hi mm	diam. bussola Db mm	altezza max piastre Hp mm	spess. piastre int. Si mm	spess. pale est. Se mm	diam. max perno Dp mm	largh. perno ribad. I mm	largh. perno copigl. Ic mm	apertura pale Ix mm	ingombro piega pale G mm	N Kg		
EUR 40 / 75	75													
EUR 40 / 100	100													
EUR 40 / 125	125	24	15	30	3	3	9,28	44	50	220	20	4.000		
EUR 40 / 150	150													
EUR 40 / 160	160													
EUR 60 / 75	75													
EUR 60 / 100	100													
EUR 60 / 125	125	20	19	35	4	4	13,35	44	53	250	35	6.000		
EUR 60 / 150	150													
EUR 60 / 160	160													
EUR 100 / 75	75													
EUR 100 / 100	100													
EUR 100 / 125	125	20	19	40	5	5	13,35	48	57	250	35	10.000		
EUR 100 / 150	150													
EUR 100 / 160	160													
EUR 115 / 100	100													
EUR 115 / 125	125													
EUR 115 / 150	150	28	25	40	8	6	15,00	66	76	300	35	11.500		
EUR 115 / 160	160													
EUR 115 / 175	175													
EUR 120 / 75	75▲													
EUR 120 / 100	100▲													
EUR 120 / 125	125▲	26	20	40	5	5	14,00	54	63	300	30	12.000		
EUR 120 / 150	150▲													
EUR 120 / 175	175▲													
EUR 123 / 75	75▲													
EUR 123 / 100	100▲													
EUR 123 / 125	125▲	26	30□	40	5	5	14,00	54	63	300	30	12.000		
EUR 123 / 150	150▲													
EUR 123 / 175	175▲													

■ L'apertura pale (Ix) è fornita a richiesta / Scraper width (Ix) upon request

* Foro pale "f" e interasse "i" forniti a richiesta / "f" and "i" upon request


▲ Catena con piastre bonificate / Chain with hardened plates

□ Catena con rullo girevole / Chain with roller

Catena ribadita o copigliata a richiesta / Riveted or cottered chain upon request

CASA DELLA CATENA DI TAMBURINI FABRIZIO

CATENE RASCHIANTI A STANDARD INTERNO - SERIE EUR SCRAPER CHAINS TO WORK'S STANDARD - EUR SERIES

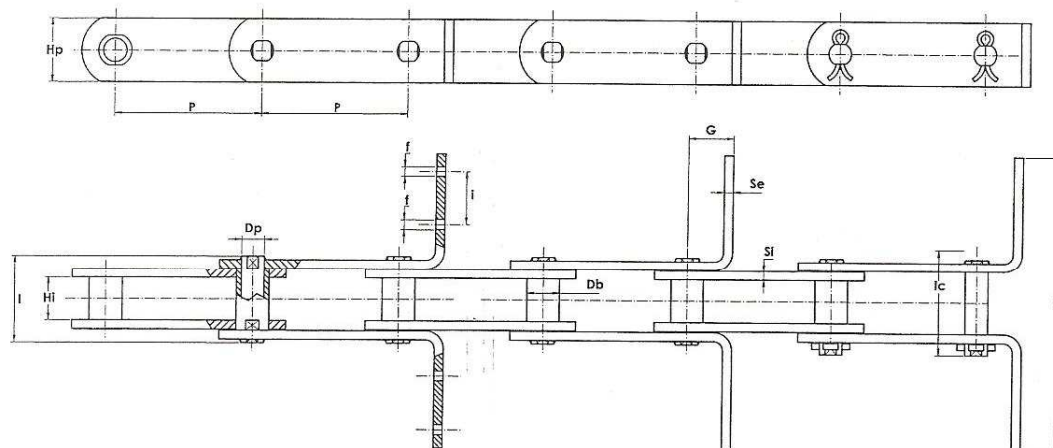

SERIE EUR - EUR SERIES

NOSTRO CODICE •	Dimensioni nominali			Altre dimensioni								Carico minimo di rottura *	TRADE MARK
	passo	largh. interna min.	diam. bussola	altezza max piastre	spess. piastre inf.	spess. pale est.	diam. max perno	largh. perno ribad.	largh. perno copigl.	apertura pale	ingombro piega pale		
	P mm	Hi mm	Db mm	Hp mm	Si mm	Se mm	Dp mm	I mm	Ic mm	lx mm	G mm	N Kg	
EUR 130 / 100 EUR 130 / 125 EUR 130 / 150 EUR 130 / 175 EUR 130 / 200	100 125 150 175 200	28	19	50	5	4	14,55	54	63	300	35	13.000	
EUR 140 / 100 EUR 140 / 125 EUR 140 / 150 EUR 140 / 175 EUR 140 / 200	100 ▲ 125 ▲ 150 ▲ 175 ▲ 200 ▲	22	18	40	5	5	12,00	50	59	300	30	14.000	
EUR 180 / 75 EUR 180 / 100 EUR 180 / 125 EUR 180 / 150 EUR 180 / 175	75 ▲ 100 ▲ 125 ▲ 150 ▲ 175 ▲	26	20	40	5	7	14,00	58	67	350	30	18.000	
EUR 183 / 75 EUR 183 / 100 EUR 183 / 125 EUR 183 / 150 EUR 183 / 175	75 ▲ 100 ▲ 125 ▲ 150 ▲ 175 ▲	26	30 □	40	5	7	14,00	58	67	350	30	18.000	
EUR 200 / 125 EUR 200 / 150 EUR 200 / 175 EUR 200 / 200 EUR 200 / 250	125 ▲ 150 ▲ 175 ▲ 200 ▲ 250 ▲	30	22	50	6	6	17,00	63	75	350	35	20.000	
EUR 210 / 125 EUR 210 / 150 EUR 210 / 175 EUR 210 / 200 EUR 210 / 250	125 ▲ 150 ▲ 175 ▲ 200 ▲ 250 ▲	30	35	60	6	6	20,00	64	76	380	40	21.000	

■ L'apertura pale (lx) è fornita a richiesta / Scraper width (lx) upon request

* Foro pale "f" e interasse "i" forniti a richiesta / "f" and "i" upon request


▲ Catena con piastre bonificate / Chain with hardened plates

□ Catena con rullo girevole / Chain with roller

Catena ribadita o copigliata a richiesta / Riveted or cottered chain upon request

CASA DELLA CATENA DI TAMBURINI FABRIZIO

CATENE RASCHIANTI A STANDARD INTERNO - SERIE REC SCRAPER CHAINS TO WORK'S STANDARD - REC SERIES

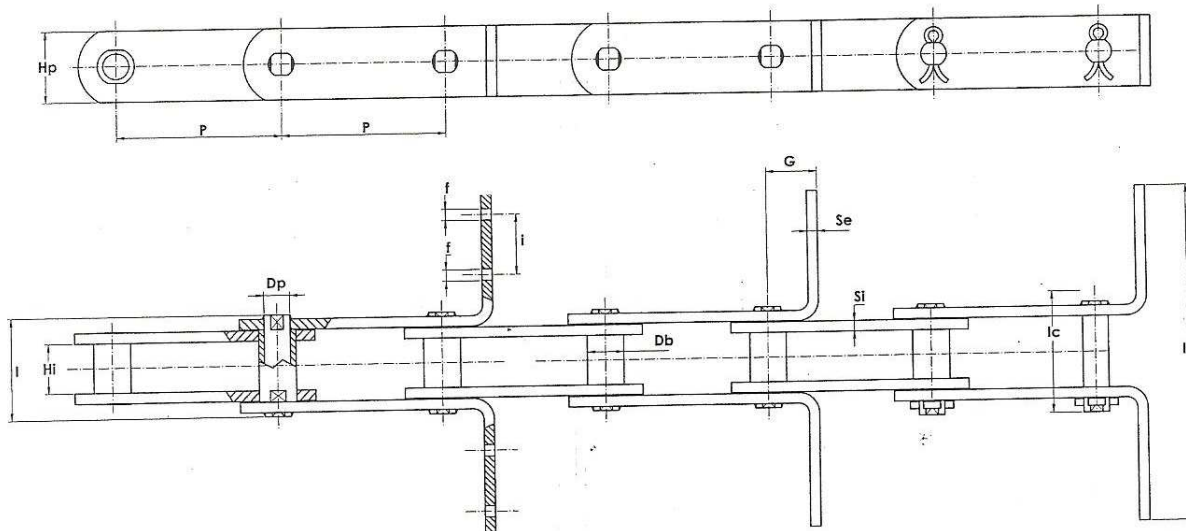

SERIE REC - REC SERIES


SERIE REC REC SERIES

NOSTRO CODICE •	Dimensioni nominali			Altre dimensioni								Carico minimo di rottura *	TRADE MARK
	passo	largh. interna min.	diam. bussola	altezza max piastre	spess. piastre int.	spess. pale est.	diam. max perno	largh. perno ribad.	largh. perno copigl.	apertura pale	ingombro piega pale		
	P mm	Hi mm	Db mm	Hp mm	Si mm	Se mm	Dp mm	l mm	lc mm	lx mm	G mm	N Kg	
REC 40 / 75	75	18	15	25	4	4	10	42	51	220	25	4.700	
REC 40 / 80	80												
REC 40 / 100	100												
REC 40 / 125	125												
REC 40 / 150	150												
REC 40 / 160	160												
REC 50 / 75	75	20	17	30	4	4	11	44	53	240	25	5.000	
REC 50 / 80	80												
REC 50 / 100	100												
REC 50 / 125	125												
REC 50 / 150	150												
REC 50 / 160	160												
REC 60 / 100	100	22	18	30	5	5	12	50	59	260	30	6.000	
REC 60 / 125	125												
REC 60 / 150	150												
REC 60 / 160	160												
REC 60 / 175	175												
REC 60 / 200	200												
REC 75 / 100	100	25	20	35	5	5	14	54	64	280	30	7.500	
REC 75 / 125	125												
REC 75 / 150	150												
REC 75 / 160	160												
REC 75 / 175	175												
REC 75 / 200	200												

- L'apertura pale (lx) è fornita a richiesta / Scraper width (lx) upon request
 * Foro pale "f" e interasse "i" forniti a richiesta / "f" and "i" upon request
 Catena ribadita o copigliata a richiesta / Riveted or cottered chain upon request

CASA DELLA CATENA DI TAMBURINI FABRIZIO

CATENE RASCHIANTI A STANDARD INTERNO - SERIE REC SCRAPER CHAINS TO WORK'S STANDARD - REC SERIES

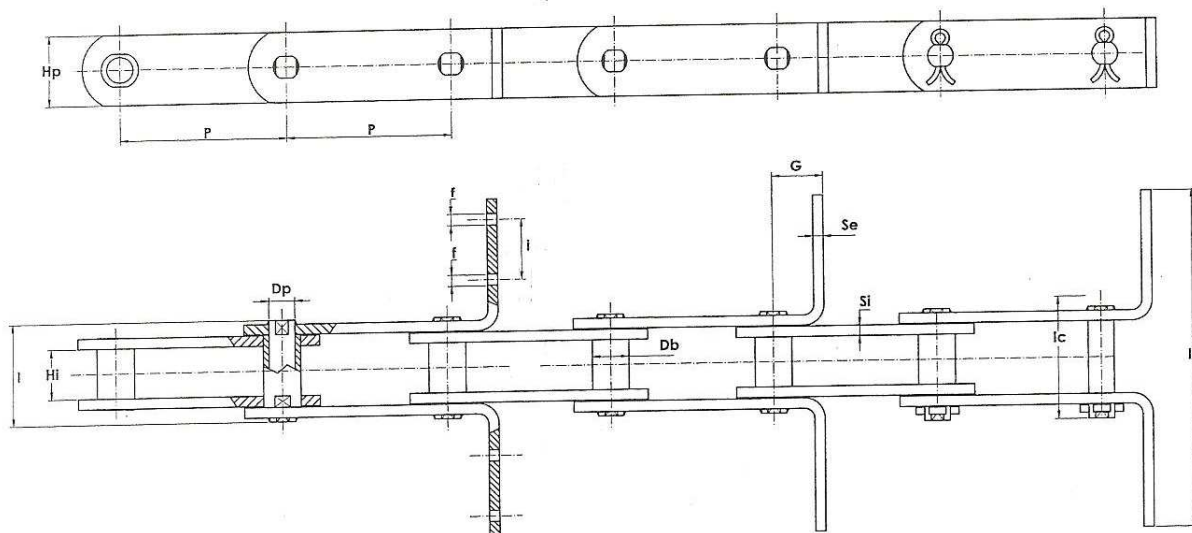

SERIE REC - REC SERIES

SERIE REC - REC SERIES

NOSTRO CODICE •	Dimensioni nominali			Altre dimensioni								Carico minimo di rottura * N Kg	TRADE MARK
	passo	largh. interna min.	diam. bussola	altezza max piastre	spess. piastre int.	spess. pale est.	diam. max perno	largh. perno ribad.	largh. perno copigl.	apertura pale	ingombro piega pale		
	P mm	Hi mm	Db mm	Hp mm	Si mm	Se mm	Dp mm	I mm	Ic mm	Ix mm	G mm		
REC 105 / 100	100	30	22	40	6	6	17	63	75	300	35	10.500	
REC 105 / 125	125												
REC 105 / 150	150												
REC 105 / 160	160												
REC 105 / 175	175												
REC 105 / 200	200												
REC 160 / 125	125	40	27	50	7	7	20	78	90	300	40	16.000	
REC 160 / 150	150												
REC 160 / 160	160												
REC 160 / 175	175												
REC 160 / 200	200												
REC 160 / 250	250												
REC 180 / 125	125	45	30	50	8	8	20	76	88	350	40	18.000	
REC 180 / 150	150												
REC 180 / 160	160												
REC 180 / 175	175												
REC 180 / 200	200												
REC 180 / 250	250												
REC 220 / 150	150	55	36	60	8	8	26	98	110	350	50	22.000	
REC 220 / 160	160												
REC 220 / 175	175												
REC 220 / 200	200												
REC 220 / 250	250												
REC 220 / 315	315												

■ L'apertura pale (lx) è fornita a richiesta / Scraper width (lx) upon request

* Foro pale "f" e interasse "i" forniti a richiesta / "f" and "i" upon request

Catena ribadita o copigliata a richiesta / Riveted or cottered chain upon request